

RS Dampfanhänger

Ein großer Vorteil der Epoxidharzsysteme ist die sichere Aushärtung durch Wärme. Hierfür stehen Ihnen unterschiedliche Geräte zur Verfügung. Mit unserem Dampfanhänger erfolgt die Aushärtung von Linern direkt vor Ort.

Eigenschaften


Geschlossener Boden aus rutschhemmenden

Siebdruckplatten, versiegelt

Wände und Dach in Plywood, wasserfest verleimt mit Spezial-Kunststoffbeschichtung

Flügeltüren inkl. Türfeststeller, 270° umschlagbar, abschliessbar über Drehstangenverschluss

Pulverbeschichtete Stahl-Eckverstärkungen für zusätzliche Stabilität

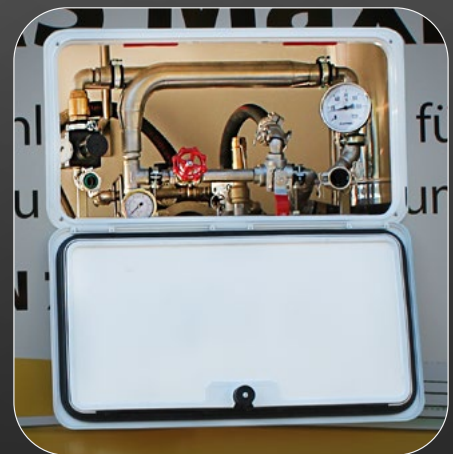

Steuerpanel von außen bedienbar



Steam Unit 150

Einfassprofile an Türöffnung und Regenleiste über der Tür

Verwindungssteifes Heckportal

Verschraubtes u. verzinktes deutsches Marken-Fahrgestell

Original Humbaur-Achse

Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzerradaufhängung

Gebremst mit Rückfahrautomatik



RS LinerCannon® 600-1000
optional erhältlich



Technische Daten

Ladehöhe ca. 530 mm

Zulässiges Gesamtgewicht: 2500 kg

Nutzlast: ca. 1550 kg

Kasteninnenmaß: 4010 x 1810 x 2000 mm