

RS HotBox[®] 60 | 105 mobiles Heizsystem

Ein großer Vorteil der Epoxidharz-Systeme ist die sichere Aushärtung durch Wärme. Mit der RS HotBox[®] steht Ihnen ein mobiles Heizsystem zur Verfügung, das digital gesteuert wird.

Eigenschaften

Heizsystem komplett mit digitaler Steuerung

Betrieb mit Diesel, Versorgung 230V

Klein, mobil und leicht

Fahrbar

Durchlauf- oder Umlaufbetrieb möglich




Bedienelement



Wasserumwälzpumpe

Universalwasserendstopfen

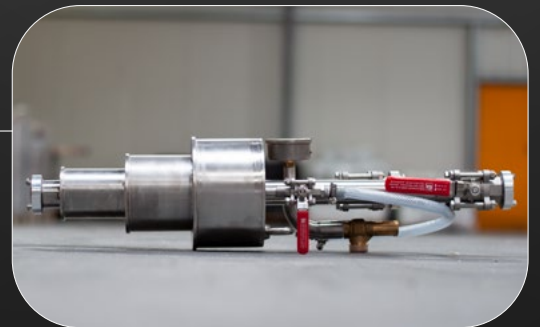

Technische Daten

Heizleistung: 60 kW | 105 kW, 18 l Tank

1 Wasserumwälzpumpe: 8000 l / h, 6 bar

1 Universalwasserendstopfen: DN 100 – DN 300, Edelstahl

Überdruckventil 0,9 bar

3 m + 10 m Heißwasserschlauch 1"

10 m Druck-Saugschlauch 1"

Erzielbare Wassertemperatur: 95 °C

Abmessung (L x B x H):

HB 60: 800 x 450 x 747 mm | HB 105: 800 x 660 x 975 mm