

RS LinerLog Mess- und Protokollierungsgerät

Klein, handlich, aussagestark - Die neue RS LinerLog zur sicheren Härtungskontrolle vor Ort.

Eigenschaften

Auf die Bedürfnisse der Linerinstallation zugeschnitten

Systemspezifische Heizkurven hinterlegt

Baustellentaugliche Verpackung

One-Click-Auswertung aller Daten

Ausgabe des Protokolls zur Vorlage beim Auftraggeber


Sicherer Aushärtungsnachweis

Sicherheit und Zeitersparnis durch genaue Anzeige der verbleibenden Heizzeit





Digitale
Anzeige

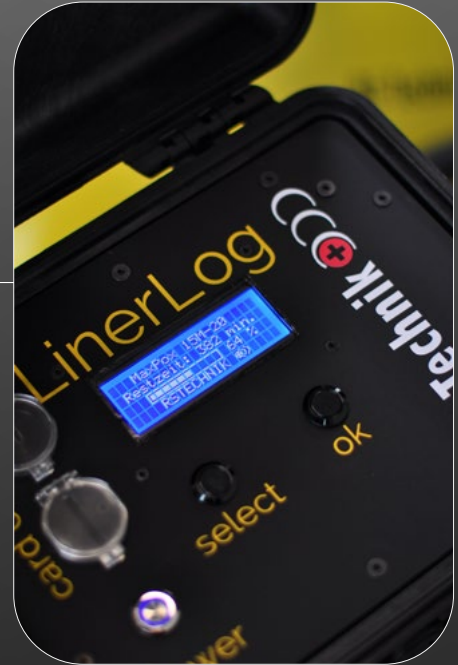

Technische Daten

Dimensionen: Höhe: 125 mm; Breite: 270 mm; Tiefe: 235 mm (zugeklappt)

Gewicht: 2,50 kg ohne Zubehör

Akkulaufzeit: ca. 100 Stunden

Ladezeit ca. 8 Stunden

Spannungsversorgung: 5 V Mikro-USB, inkl. USB-Netzteil für 230 V

Staub- und Spritzwasserschutz

4 x Temperatureingang für Typ K-Thermoelement/Ausgleichsleitung, Mikrostecker

1 x Anschluss Drucksensor 5V, 0-2 bar