

# RS MicroCutter® inkl. Zubehör

Mit dem MicroCutter® fräsen Sie schnell und flexibel das zu sanierende Rohr frei und öffnen mühelos Zuläufe.

## Eigenschaften

Für Rohrinne Durchmesser 80 mm bis 200 mm

Bogengängig bis 90°


Kann im Rohr verspannt werden (exaktes Fräsen)

Für präzises Arbeiten mit integriertem Schwenkgetriebe

Rein pneumatisch betrieben

Lieferumfang: Kunststoff-Box inkl. MicroCutter mit Pneumatikmotor und 20 m Versorgungsschlauch, Bediengriff, Kamerahalter, Zubehör für die Rohrinne Durchmesser 80 mm - 200 mm und das notwendige Werkzeug

Bediengriff

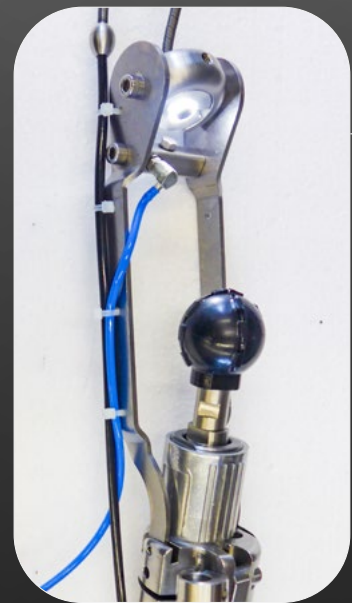

Colorkamera mC30Duo und RS MicroCutter®

## Technische Daten

Spannweg radial: 27 mm

Radialauslenkung des Fräskopfs: maximal 92°

Radialhub: 110 mm

Gewicht MicroCutter: 2,8 kg


(ohne Pneumatikmotor u. Zubehör)

Gewicht Equipment: 19,5 kg

Luftbedarf: mind. 700 l / min. bei 8 - 10 bar

Leistung Motor: ca. 0,37 kW bei 22.000 U / min.

Abmessung: L x Ø = 290 mm x 63 mm

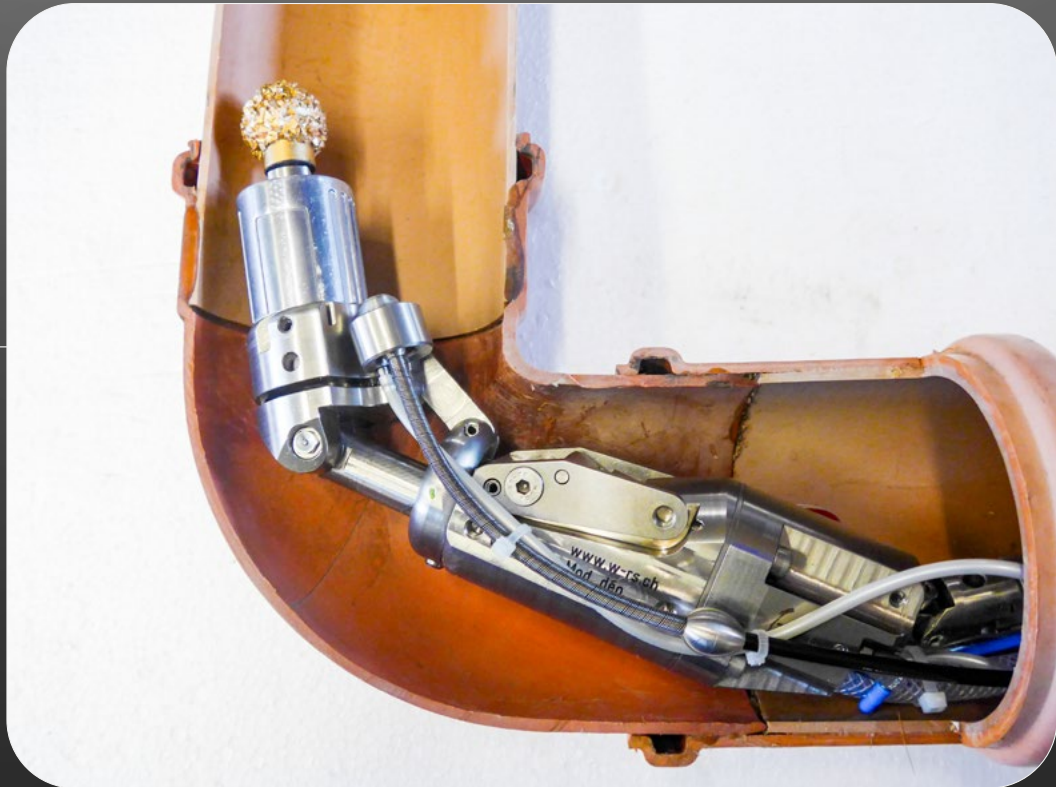

## Colorkamera mC30Duo Set

für Rohre von 15 - 200 mm

Kameraköpfe Durchmesser: 29 mm und 13 mm

Monitor 5.6" TFT-LCD mit Recorder im Carbon-Gehäuse

Haspel aus VA mit Feststellbremse

15 m / 30 m Glasfaserschiebestange

Kontrolleinheit mit stufenloser Lichtregulierung

Meterzähler mit elektronischer Videoeinblendung

Akku für über 2h Betriebsdauer

Datenspeicherung auf SD-Karte