

RS CCM[®] Mischanlage 10 kg | 18 kg

Eigenschaften

Siemens Touch Panel

Förderleistung 10 kg/min | 18 kg/min


Vakuumpumpe extern

Klimasystem für Harz und Härter

(Heizschlangensystem optional lieferbar)

Externe Befüllvorrichtung mit Rücklaufleitung
zur Zirkulation direkt in den IBCs


Lückenlose Dokumentation der Mischparameter,
Übertragung per USB

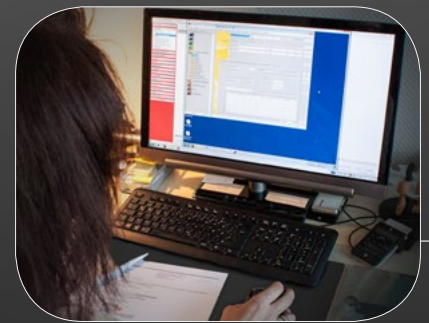


Fernwartung

Bedienpanel




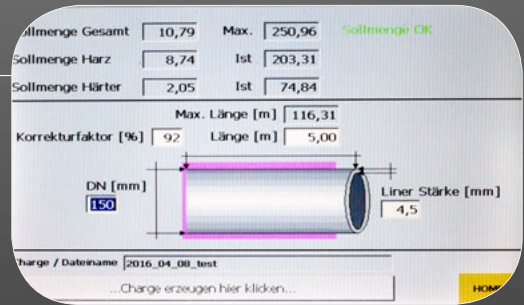

SPS Steuerung

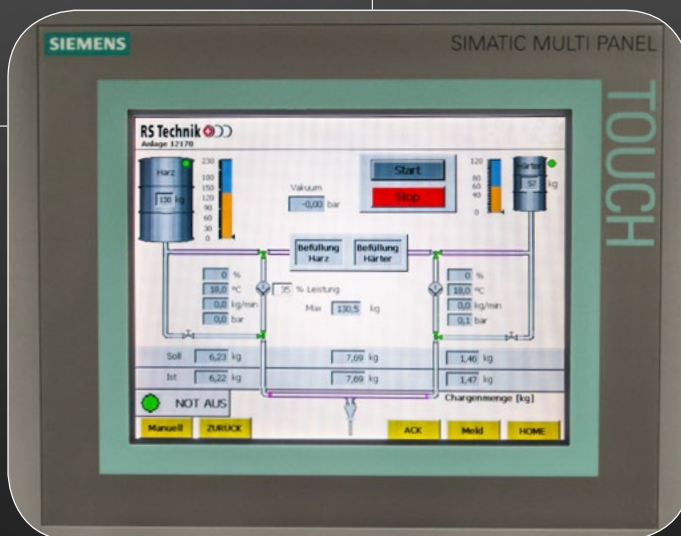

Siemens Touch Panel

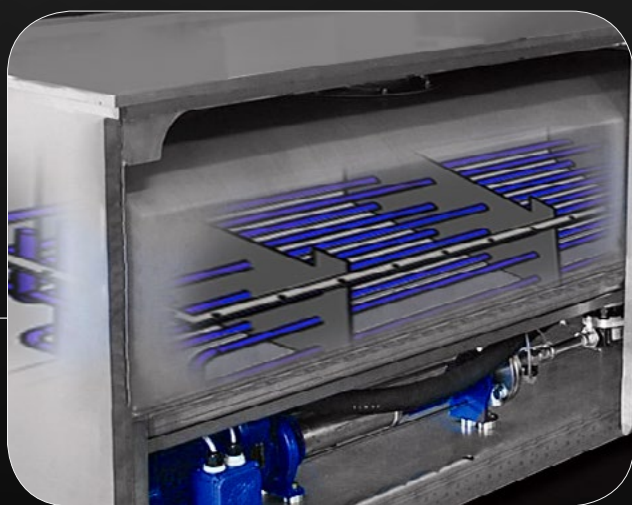

Heizschlangen
optional lieferbar

Ausstattung

- Exzentrerschneckenpumpe für Harz/Härter
- Befülllanzen zum Betanken der Anlage aus IBC oder Fass
- Mischkopf, Befüllschläuche & Ersatzteilset (Statoren etc.) inklusive