

# RS Steam Unit Dampferzeuger


Das Einsatzgebiet der Steam Unit ist die Dampferzeugung zur Aushärtung von Schlauchlinern.

## Eigenschaften


- Dieselbetrieben, eingebauter Tank
- Mobil oder Einbau in Fahrzeug/Anhänger möglich
- Polyethylen- Speisewassertank
- Elektronische Füllstandsregelung
- Hochwertige Speisewasserpumpe
- inkl. Steuerungspanel



Steuerungseinrichtungen

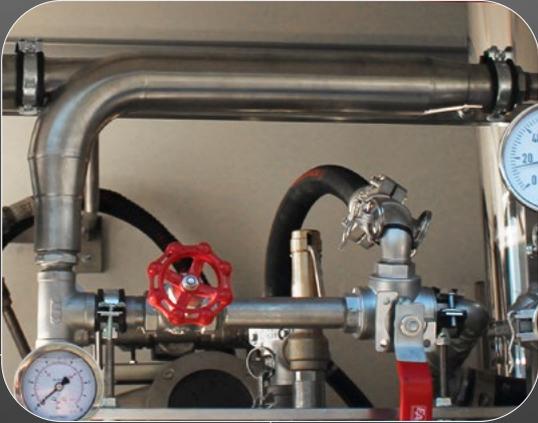

Digitale  
Temperaturregelung

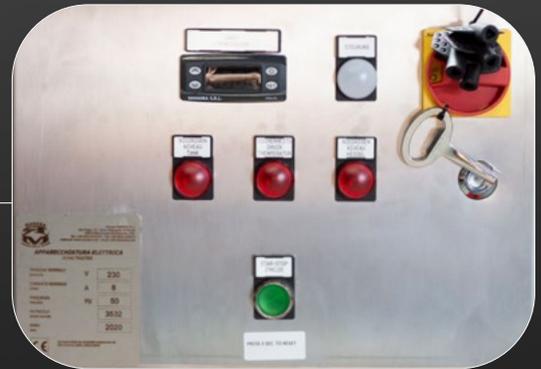

## Technische Daten

Leistung von 100 kg/ h – 150 kg/ h

230 V / 50 Hz

5 m + 10 m + 20 m Dampfschläuche

1 Lanze 1/2", 1 Lanze 3/4"

2 Enddüsen zur Sanierung

mit offenem Ende bis DN 200

1 Enddüse zur Sanierung

mit offenem Ende ab DN 200

Abmessung (L x B x H): 1100 x 600 x 1400 mm

Gewicht: 265 kg